

INTUITIVE BEDIENUNG  
FÜR ZAHLREICHE  
FUNKTIONEN IM  
SMART HOME


# Fernbedienung – 8 Tasten

HmIP-RC8

Die universelle Fernbedienung mit vier Tastenpaaren ist immer schnell zur Hand und perfekt für die komfortable Steuerung von Geräten und Systemfunktionen im Homematic IP Smart Home geeignet. Durch individuelle Belegung der Tasten sind dem Einsatzbereich der Fernbedienung nahezu keine Grenzen gesetzt.



homematic <sup>IP</sup>  
Smartes Wohnen, das begeistert.

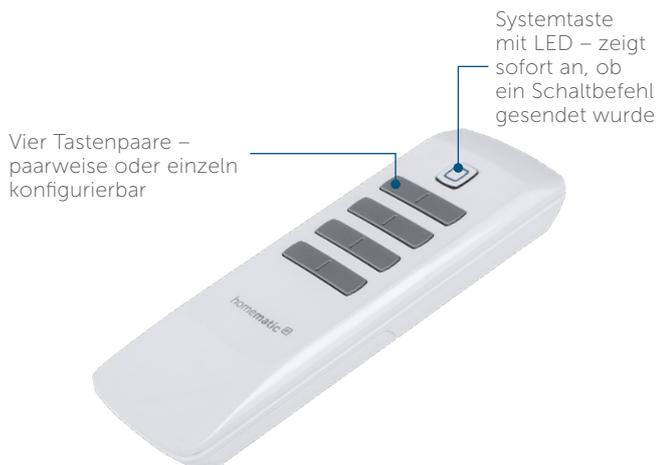

## SMART-HOME-STEUERUNG AUF TASTENDRUCK

Nicht immer ist das Smartphone in der Nähe, um Homematic IP Geräte oder Funktionen zu steuern. Hier erweist sich die universell einsetzbare Funk-Fernbedienung als besonders praktisch: mit nur einem Tastendruck lassen sich Geräte/Funktionen ansteuern, die man besonders häufig im Smart Home benötigt.

## INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Die acht Tasten der Fernbedienung lassen sich einzeln oder paarweise konfigurieren und so ganz an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Die Funktionen „Gruppen“ und „Automatisierung“ der Homematic IP Smartphone-App bieten hierzu zahlreiche Möglichkeiten – vom Dimmen einzelner Lichtquellen über das Aktivieren des Eco-Betriebs bis hin zum Steuern komplexer Szenarien innerhalb des Smart-Home-Systems.

## ZUVERLÄSSIG UND FLEXIBEL EINSETZBAR

Dank Batteriebetrieb und hoher Reichweite lässt sich die Fernbedienung überall im Haus einsetzen. Ein austauschbares Beschriftungsfeld auf der Unterseite der Fernbedienung sorgt für den nötigen Überblick, welche Funktionen oder Geräte den Tasten zugeordnet wurden.

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern

## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	46 x 131 x 19 mm
Gewicht	78 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz / 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	300 m

## LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	142307A0
EAN-Code	4047976423071
Kurzbezeichnung	HmIP-RC8
Verpackungseinheit	72
Maße Verpackung	184 x 93 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	174,0 g

## LIEFERUMFANG

Homematic IP Fernbedienung – 8 Tasten  
 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie (2x)  
 Beschriftungsvorlage  
 Bedienungsanleitung